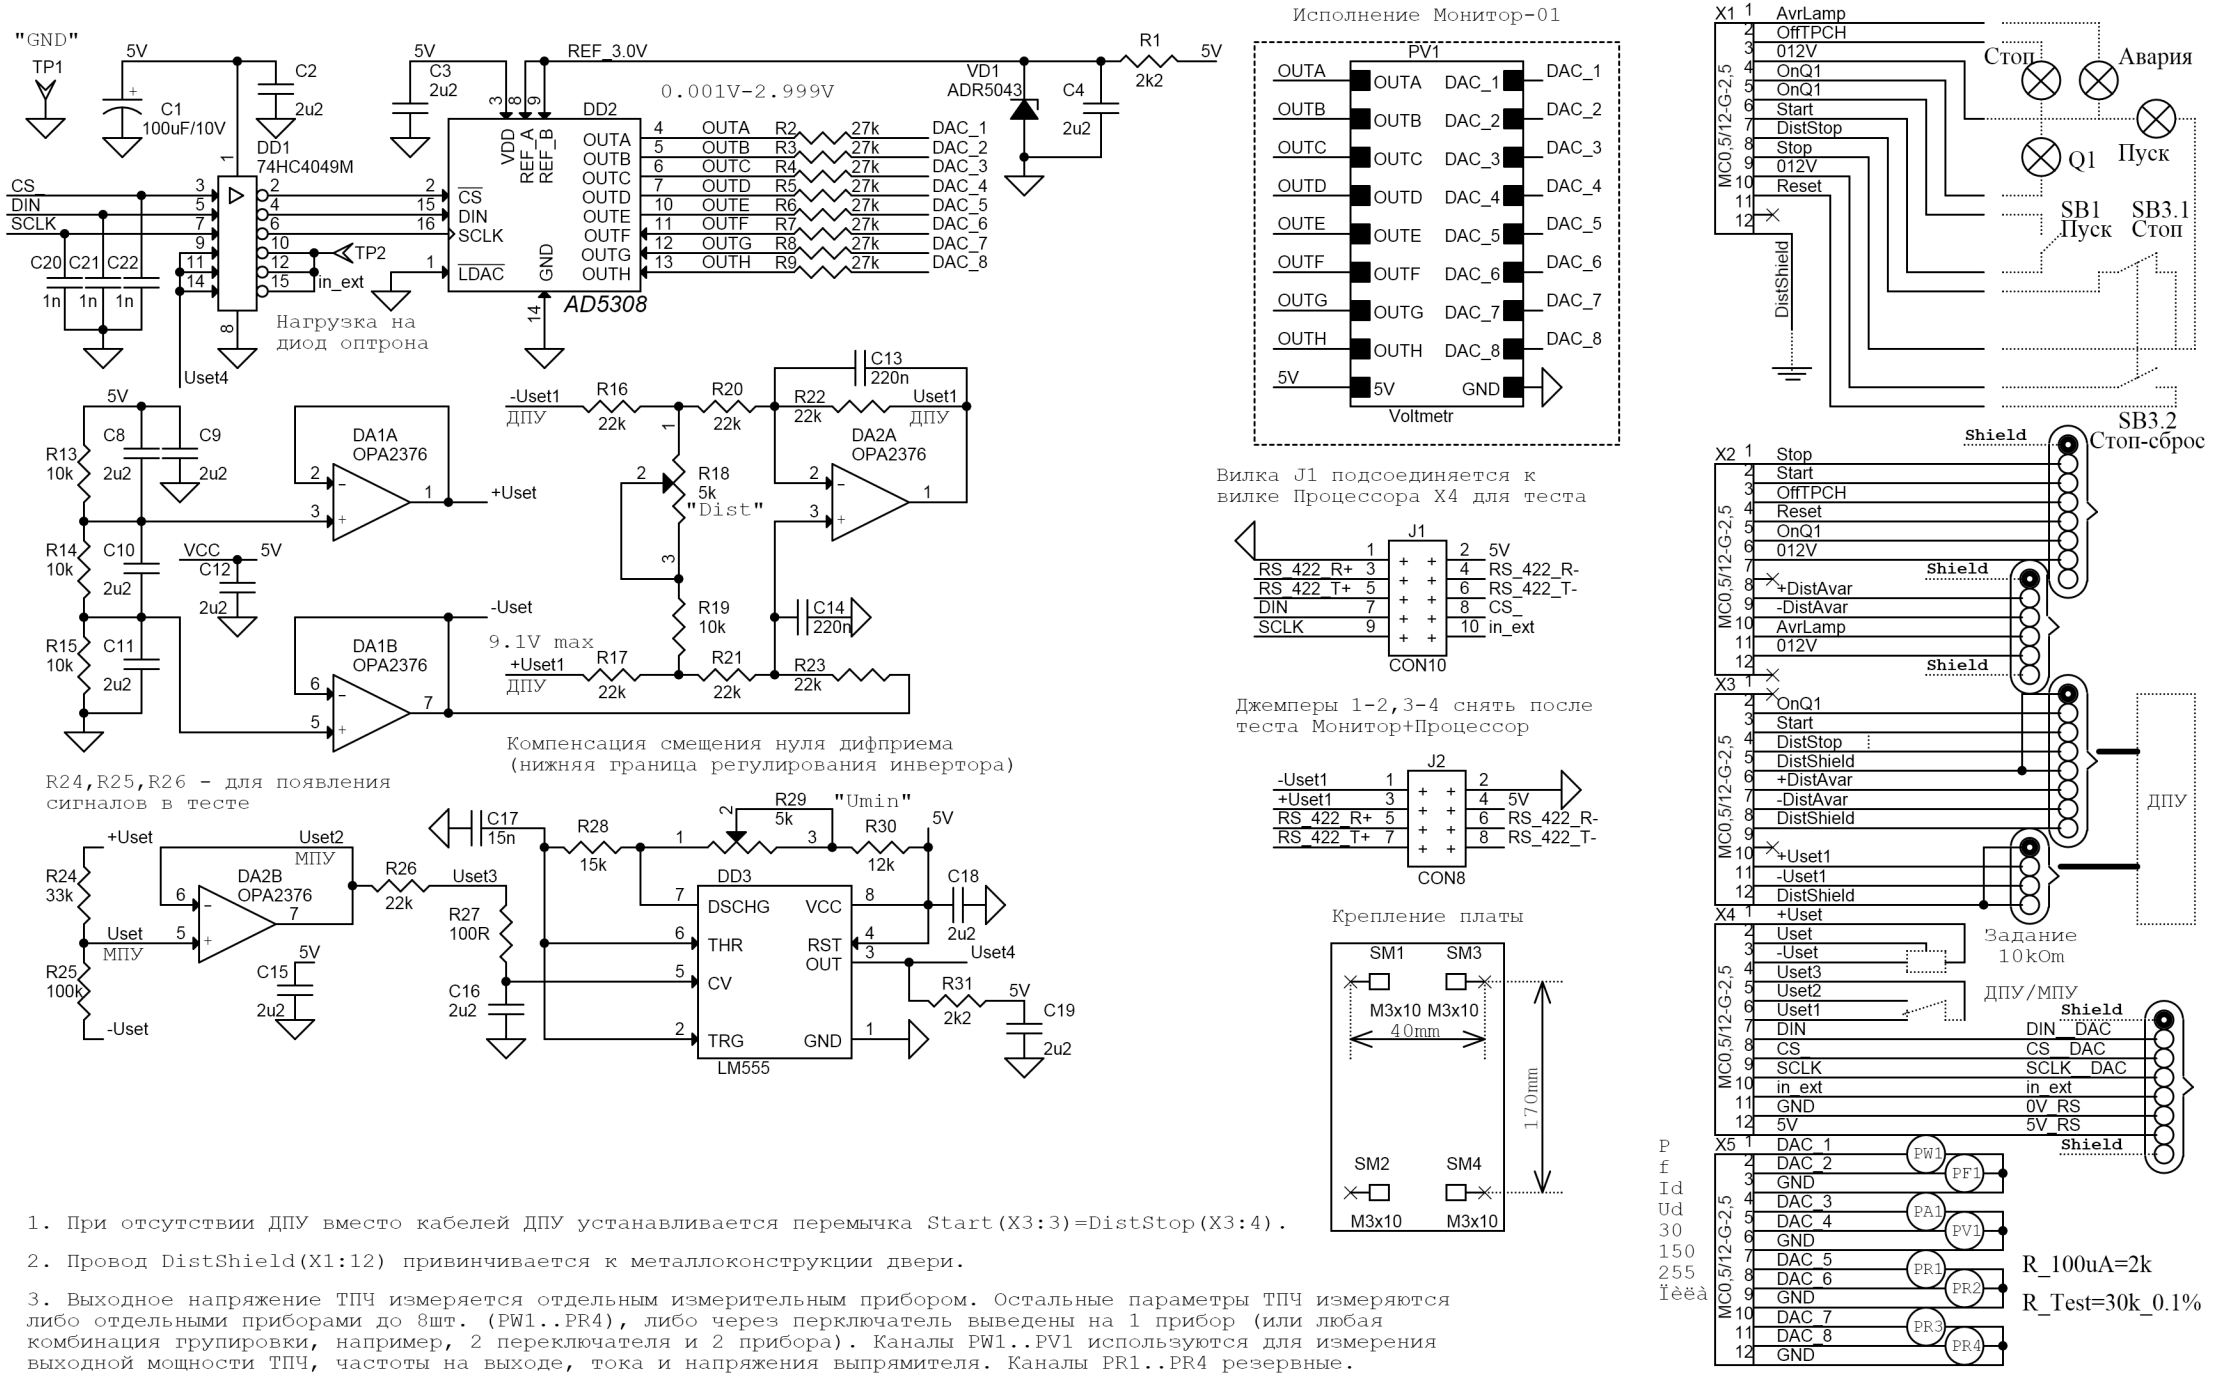

1. При отсутствии ДПУ вместо кабелей ДПУ устанавливается перемычка Start(X3:3)=DistStop(X3:4).

2. Провод DistShield(X1:12) привинчивается к металлоконструкции двери.

3. Выходное напряжение ТПЧ измеряется отдельным измерительным прибором. Остальные параметры ТПЧ измеряются либо отдельными приборами до 8шт. (PW1..PR4), либо через перключатель выведены на 1 прибор (или любая комбинация групировки, например, 2 переключателя и 2 прибора). Каналы PW1..PV1 используются для измерения выходной мощности ТПЧ, частоты на выходе, тока и напряжения выпрямителя. Каналы PR1..PR4 резервные.

4. В любом канале измерения (PW1..PR4) может ставится прибор либо для измерения тока с шкалой 100мкА либо напряжения с шкалой 10В. Во 2-ом случае на плату устанавливаются дополнительные компоненты подсхемы PV1, окруженные на плате контурной линией. В 1-ом случае исполнение Monitor-00, а во 2-ом Monitor-01.

5. Для стабилизации температуры нагрева металла используется исполнение Monitor-02 или внешний регулятор, подключаемый к контакту X4:4.

Title	**ALJUEL**	
Size A4	Document Number Monitor AL.005.005 Э3	Rev 1
Date: Wednesday, October 24, 2012	Sheet 1 of 3	